


DATE	DR.BY	ECN.NO.	DESCRIPTION	MARK	VER.
3/29'16			NEW DWG		AO

技术要求:

- 1.材质:
 - 外管 黄铜3604
 - 针轴 黄铜3604
 - 弹簧 I SUS304
- 2.电镀:
 - 镀金3u"min,50u" - 100u"全部镍底;外管内壁镀金;
- 3.电性能:
 - 3.1 额定电压&电流:DC 12V,1.0A(瞬间1.5A Max.);
 - 3.2 接触电阻:50毫欧Max.,压缩1.5mm;
- 4.机械性能
 - 4.1 弹力:120g±20gf Min.,压缩:1.5mm;
 - 4.2 机械寿命:10000次;
- 5.标示有" "符号的为重点控制和检验尺寸;
- 6.产品符合ROHS要求;

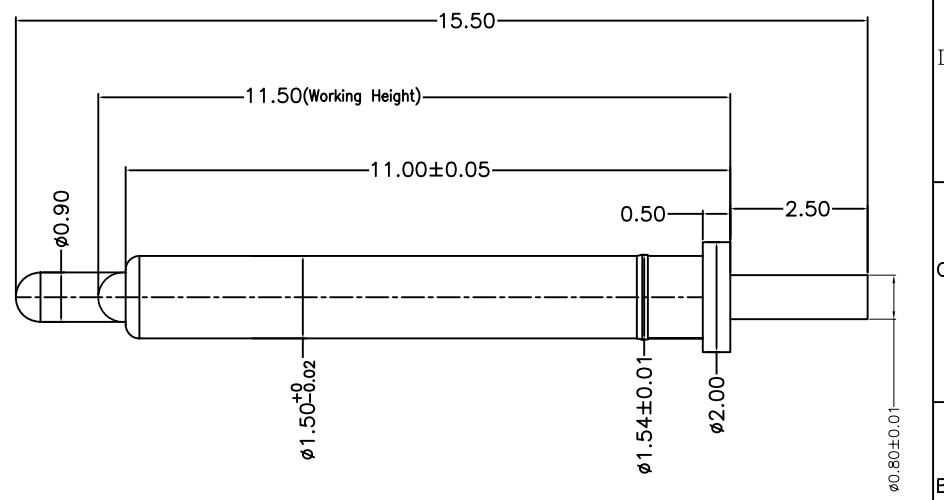

-TOLERANCES-		东莞市龙科电子科技有限公司 DONGGUAN LONGKE ELECTRONICS CO.,LTD :		TITLE: POGO PIN 双排 产品品名 :					
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED									公差参考表
X.X	±0.25	X.X°	±3.00°	APPD: 核准:	DATE	SCALE	UNIT	TYPE	PAGE
X.XX	±0.20	X.XX°	±1.00°	CHECK:dd 校对:	2016.03.29	1:1	mm	CD	1/1
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±0.500°	DRAW: 罗求新 绘图:					