

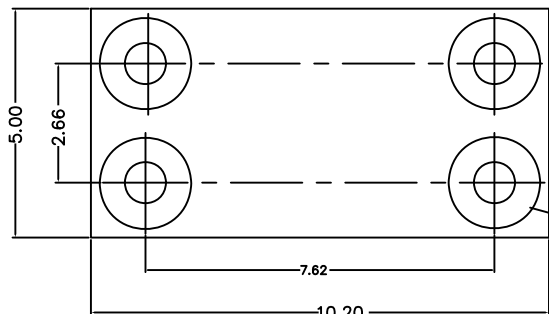
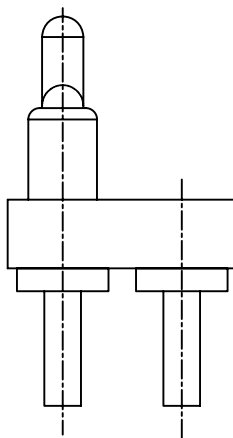


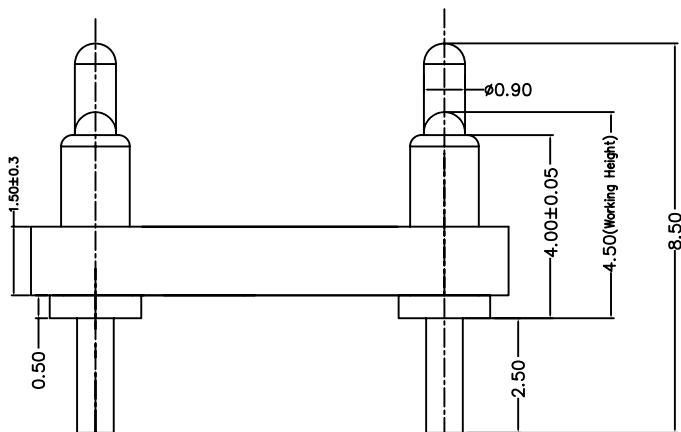

2pcs 接触PIN针

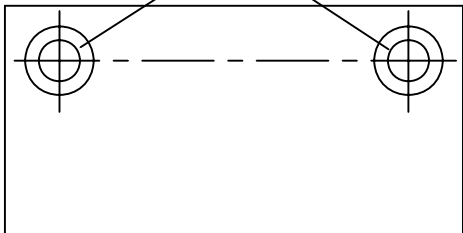

4pcs 焊脚

技术要求:

1.材质:

外管 黄铜3604

针轴 黄铜3604

弹簧 I SUS304

2.电镀:

镀金3u"min,50u" - 100u"全部镀底;外管内壁镀金;

3.电性能:

3.1 额定电压&电流:DC 12V,1.0A(瞬间1.5AMax.);

3.2 接触电阻:50豪欧Max.,压缩1.5mm;


4.机械性能

4.1 弹力:120g±20gf Min.,压缩1.5mm;

4.2 机械寿命:10000次;

5.标示有"  "符号的为重点控制和检验尺寸;

6.产品符合ROHS要求;

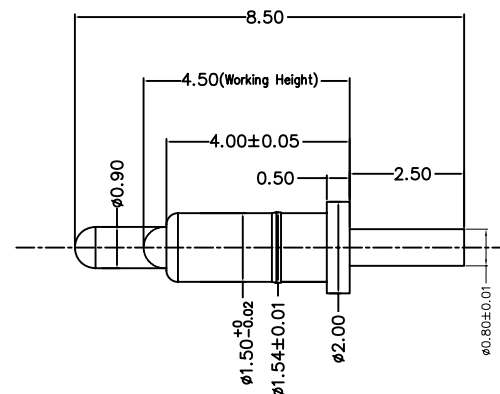

-TOLERANCES-				 东莞市龙科电子科技有限公司 DONGGUAN LONGKE ELECTRONICS CO.,LTD :						
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED				 		TITLE: POGO PIN 双排				
公差参考表						产品品名：				
X.X	±0.25	X.X°	±3.00°	APPD: 核准:		PRODUCT NO: 251-M041G150-B55				
X.XX	±0.20	X.XX°	±1.00°	CHECK:dd 校对:		DATE	SCALE	UNIT	TYPE	PAGE
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±0.500°	DRAW: 罗求新 绘图:		2016.03.29	1:1	mm	CD	1/1